


● EKV
PCT/JP 00/03853

日 本 国 特 許 庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

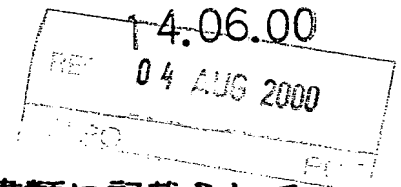

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

JP00/3853

出 願 年 月 日

Date of Application:

1999年10月15日

出 願 番 号

Application Number:

平成11年特許願第293988号

出 願 人

Applicant(s):

エヌオーケー株式会社


PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2000年 7月21日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

及川耕造



出証番号 出証特2000-3057485

【書類名】 特許願
【整理番号】 P11-16123
【提出日】 平成11年10月15日
【あて先】 特許庁長官 近藤 隆彦 殿
【国際特許分類】 H01M 8/02
【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県藤沢市辻堂新町 4 - 3 - 1
エヌオーケー株式会社内

【氏名】 長井 修

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県藤沢市辻堂新町 4 - 3 - 1
エヌオーケー株式会社内

【氏名】 若松 重夫

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県藤沢市辻堂新町 4 - 3 - 1
エヌオーケー株式会社内

【氏名】 黒木 雄一

【特許出願人】

【識別番号】 000004385

【氏名又は名称】 エヌオーケー株式会社

【代理人】

【識別番号】 100071205

【弁理士】

【氏名又は名称】 野本 陽一

【電話番号】 03-3506-7879

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 平成11年特許願第 5982号

【出願日】 平成11年 1月13日

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 平成11年特許願第160453号

【出願日】 平成11年 6月 8日

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 平成11年特許願第198413号

【出願日】 平成11年 7月13日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 002990

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9717874

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 燃料電池用ガスケットおよびその成形方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 平面プレート状多孔質材の表面に、液状ゴム硬化物よりなるガスケットを一体成形することを特徴とする燃料電池用ガスケットの成形方法。

【請求項 2】 平面プレート状多孔質材の表面に施された溝部に、液状ゴム硬化物よりなるガスケットを一体成形することを特徴とする燃料電池用ガスケットの成形方法。

【請求項 3】 請求項 1 または 2 に記載した燃料電池用ガスケットの成形方法において、平面プレート状多孔質材が集電極、イオン交換膜または膜固定反応電極であることを特徴とする燃料電池用ガスケットの成形方法。

【請求項 4】 請求項 1 または 2 に記載した燃料電池用ガスケットの成形方法において、液状ゴム硬化物が硬さ（J I S A）60 以下であることを特徴する燃料電池用ガスケットの成形方法。

【請求項 5】 請求項 1 または 2 に記載した燃料電池用ガスケットの成形方法において、射出前に上下金型の間に隙間を設けて真空引きし、その後、型締めしてガスケットを射出成形することを特徴とする燃料電池用ガスケットの成形方法。

【請求項 6】 請求項 1 に記載した燃料電池用ガスケットの成形方法において、平面プレート状多孔質材の両面に開口する貫通穴を設け、前記貫通穴を介して前記両面に同時にガスケットを一体成形することを特徴とする燃料電池用ガスケットの成形方法。

【請求項 7】 請求項 2 に記載した燃料電池用ガスケットの成形方法において、平面プレート状多孔質材の両面に施された溝部の底面に開口する貫通穴を設け、前記貫通穴を介して前記両溝部に同時にガスケットを一体成形することを特徴とする燃料電池用ガスケットの成形方法。

【請求項 8】 平面プレート状多孔質材の表面または前記表面に施された溝部に、液状ゴム硬化物よりなるガスケットを一体成形したことを特徴とする燃料

電池用ガスケット。

【請求項 9】 電極の表面または前記表面に施された溝部に一体成形された液状ゴム硬化物よりなるガスケットを有し、電解質膜部を挟み込むように配置される一対の前記ガスケットの断面形状が互いに異なるように形成され、一方の前記ガスケットに、前記電解質膜部に接触する所定の幅を備えた平面部が形成されていることを特徴とする燃料電池用ガスケット。

【請求項 1 0】 電極の表面または前記表面に施された溝部に一体成形された液状ゴム硬化物よりなるガスケットを有し、電解質膜部を挟み込むように配置される一対の前記ガスケットのうちの少なくとも一方に、前記電解質膜部に接触する所定の幅を備えた平面部が形成されていることを特徴とする燃料電池用ガスケット。

【請求項 1 1】 電極の表面または前記表面に施された溝部に一体成形された液状ゴム硬化物よりなるガスケットを有し、イオン交換膜を挟み込むように配置される一対の前記ガスケットのうちの少なくとも一方に、前記イオン交換膜に接触する所定の幅を備えた平面部が形成されていることを特徴とする燃料電池用ガスケット。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、燃料電池用ガスケットとその成形方法とに関するものである。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

例えば、図 1 3 に示すように、燃料電池の集電極（セパレータ）2、その間に挟まれるイオン交換膜 3 および、このイオン交換膜 3 に固定される膜固定反応電極 4 等はそれぞれ平面プレート状の多孔質カーボン材によって形成されており、これらの構成要素が組み合わされて燃料電池セル 1 が構成されている。ここで、多孔質のカーボン材としてはカーボンの他にグラファイト等が用いられることもある。

【0 0 0 3】

このような燃料電池セル 1 およびその各構成要素間のシールに関しては、従来から、単品のガスケットを用いるもの（特開平 9 - 2 3 1 9 8 7 号公報、特開平 7 - 2 2 6 2 2 0 号公報または特開平 7 - 1 5 3 4 8 0 号公報参照）や、図示したようにゴム板 5 に発泡スポンジ層 6 を重ねてガスケットとして利用するもの（特開平 7 - 3 1 2 2 2 3 号公報参照）等が知られているが、これらの従来技術は何れもシール部の薄肉化、組立て性の向上、位置ずれの防止、低面圧化、面圧の均一化等の課題の解決を図ったものではなく、すなわち、これらの従来の別体型ガスケットには、シール部の薄肉化、組立て性の向上、位置ずれの防止、低面圧化、面圧の均一化等の点について、これらを十分満足させることができない不都合があり、また、組付け工程での不具合や組込み忘れによる機能不全、機能不安定等が発生する虞がある。

【 0 0 0 4 】

また、公知の成形方法によりガスケットを成形する場合には、材料流路の末端部にウェルド不良が発生し易く、よってその部分のリップを金型形状通りに成形するのが困難であり、これがシール性を阻害する最大要因となっている。

【 0 0 0 5 】

そこで、このような不具合の発生を防止すべく、一般に真空成形が行なわれており、従来の真空成形方法には、材料流路の途中に真空引き経路を設けて真空引きを行なう方法と、金型全体を真空チャンバで包囲して真空引きを行なう方法とがある。

【 0 0 0 6 】

しかしながら、前者の方法においては、ガスケットの成形材料である低粘度材料が真空引き経路に流入することがあるために、ガスケットの安定成形が阻害される不都合がある。また、後者の方法には、金型部分の構造が複雑で高価にならざるを得ない不都合があり、更に真空引き容積が過大になってサイクルタイムに良くない影響が及ぼされる不都合もある。

【 0 0 0 7 】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は以上の点に鑑み、上記したように燃料電池に用いられるガスケットに

において、シール部の薄肉化、組立て性の向上、位置ずれの防止、低面圧化、面圧の均一化等についての課題を解決することができるガスケットとその成形方法を提供することを目的とし、併せてガスケットを安定成形することができ、金型装置の構成が比較的簡単で、サイクルタイムも比較的短いガスケットの成形方法を提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、本発明の請求項1による燃料電池用ガスケットの成形方法は、平面プレート状多孔質材の表面に、液状ゴム硬化物よりなるガスケットを一体成形することを特徴とするものである。

【0009】

また、本発明の請求項2による燃料電池用ガスケットの成形方法は、平面プレート状多孔質材の表面に施された溝部に、液状ゴム硬化物よりなるガスケットを一体成形することを特徴とするものである。

【0010】

また、本発明の請求項3による燃料電池用ガスケットの成形方法は、上記した請求項1または2に記載した燃料電池用ガスケットの成形方法において、平面プレート状多孔質材が集電極、イオン交換膜または膜固定反応電極であることを特徴とするものである。

【0011】

また、本発明の請求項4による燃料電池用ガスケットの成形方法は、上記した請求項1または2に記載した燃料電池用ガスケットの成形方法において、液状ゴム硬化物が硬さ（JIS A）60以下であることを特徴するものである。

【0012】

また、本発明の請求項5による燃料電池用ガスケットの成形方法は、上記した請求項1または2に記載した燃料電池用ガスケットの成形方法において、射出前に上下金型の間に隙間を設けて真空引きし、その後、型締めしてガスケットを射出成形することを特徴とするものである。

【0013】

また、本発明の請求項 6 による燃料電池用ガスケットの成形方法は、上記した請求項 1 に記載した燃料電池用ガスケットの成形方法において、平面プレート状多孔質材の両面に開口する貫通穴を設け、前記貫通穴を介して前記両面に同時にガスケットを一体成形することを特徴とするものである。

【0014】

また、本発明の請求項 7 による燃料電池用ガスケットの成形方法は、上記した請求項 2 に記載した燃料電池用ガスケットの成形方法において、平面プレート状多孔質材の両面に施された溝部の底面に開口する貫通穴を設け、前記貫通穴を介して前記両溝部に同時にガスケットを一体成形することを特徴とするものである。

【0015】

また、本発明の請求項 8 による燃料電池用ガスケットは、平面プレート状多孔質材の表面または前記表面に施された溝部に、液状ゴム硬化物よりなるガスケットを一体成形したことを特徴とするものである。

【0016】

また、本発明の請求項 9 による燃料電池用ガスケットは、電極の表面または前記表面に施された溝部に一体成形された液状ゴム硬化物よりなるガスケットを有し、電解質膜部を挟み込むように配置される一対の前記ガスケットの断面形状が互いに異なるように形成され、一方の前記ガスケットに、前記電解質膜部に接触する所定の幅を備えた平面部が形成されていることを特徴とするものである。

【0017】

また、本発明の請求項 10 による燃料電池用ガスケットは、電極の表面または前記表面に施された溝部に一体成形された液状ゴム硬化物よりなるガスケットを有し、電解質膜部を挟み込むように配置される一対の前記ガスケットのうちの少なくとも一方に、前記電解質膜部に接触する所定の幅を備えた平面部が形成されていることを特徴とするものである。

【0018】

更にまた、本発明の請求項 11 による燃料電池用ガスケットは、電極の表面または前記表面に施された溝部に一体成形された液状ゴム硬化物よりなるガスケット

トを有し、イオン交換膜を挟み込むように配置される一対の前記ガスケットのうちの少なくとも一方に、前記イオン交換膜に接触する所定の幅を備えた平面部が形成されていることを特徴とするものである。

【0019】

上記構成を備えた本発明の請求項1によるガスケットの成形方法は、上記従来技術における不都合を解消するために、集電極、イオン交換膜または膜固定反応膜（請求項3参照）等よりなる平面プレート状多孔質材の表面に低粘度材料よりなるガスケットを一体成形することにし、これによりシール部の薄肉化、組立て性の向上、位置ずれの防止、低面圧化および面圧の均一化を図ったものである。

【0020】

また、本発明の請求項2による成形方法のように、集電極、イオン交換膜または膜固定反応膜（請求項3参照）等よりなる平面プレート状多孔質材の表面に施された溝部に低粘度材料よりなるガスケットを一体成形すると、ガスケットが溝部の底面のみならず側面に対しても一体化されるために、その固定性を一層向上させることが可能となる。

【0021】

ガスケットの成形材料には液状ゴム硬化物を用いることにし、この液状ゴム硬化物の硬さ（J I S A）は60以下とするのが好適である（請求項4）。

【0022】

このように液状ゴム硬化物を材料としてガスケットを成形する場合には、成形装置として液状射出成形装置を用いることになり、この液状射出成形装置を用いてガスケットを射出成形するに際しては、射出直前に上下金型間に2mm以下の隙間が開くように金型を保持し、このとき上下金型間をOリング等のシール材を用いてシールする（S101、図3参照、以下同じ）。次いでノズルタッチを行ない、材料流入口を塞いで金型内に外気と遮断された密閉空間を形成する（S102）。次いで金型パーティング面の一箇所または複数箇所に設けた真空引き穴を介して真空引きを行ない、このときノズルから材料が吸引されてキャビティ内に流入することがないように、ノズルにシャットオフノズルを設けて材料の流入を防止する（S103）。次いで所望の真空度に到達したと判断される段階で完全

に型締めを行ない（S104）、真空度が維持されたキャビティ内に材料を注入して（S105）、ガスケットを成形する。

【0023】

上記請求項1による成形方法は、平面プレート状多孔質材の片面または両面に低粘度材料である液状ゴム硬化物よりなるガスケットを一体成形するものであるが、薄いプレートの両面にガスケットを設ける必要が生じた場合に片側ずつガスケットを成形しようとする、反対側が宙に浮いた状態となって成形圧で割れたり、撓みによってバリが発生したりすることがある。また下型に凸部を設けて背面の溝部を支持する方法も考えられるが、溝形状が表裏で異なる場合には別型を製作する必要がある、コストアップを避けられない上に、型構造が非常に複雑となり、高さが金型加工公差やプレート溝深さ公差で変動することを考えると、安定成形を維持するのが困難なこともある。そこで、本発明の請求項6による成形方法では、平面プレート状多孔質材の両面に開口する貫通穴を設けて、この貫通穴を介してプレートの両面に同時にガスケットを一体成形することにし、また本発明の請求項7による成形方法では、平面プレート状多孔質材の両面に施された溝部の底面に開口する貫通穴を設けて、この貫通穴を介して両溝部に同時にガスケットを一体成形することにした。

【0024】

また、本発明の請求項8によるガスケットは、上記従来技術における不都合を解消するために、集電極、イオン交換膜または膜固定反応膜等よりなる平面プレート状多孔質材の表面またはこの表面に施された溝部に低粘度材料よりなるガスケットを一体成形することにし、これによりシール部の薄肉化、組立て性の向上、位置ずれの防止、低面圧化および面圧の均一化を図ったものである。

【0025】

また、本発明の請求項9によるガスケットのように、一対のガスケットが互いに異形状とされてその一方に平面部が設けられると、この平面部が一対のガスケットによる一対のシール部のうちの受け側となって、この受け側の範囲が平面部の幅によって比較的広く設定されるために、他方のガスケットの密接位置についての中央値からの位置ずれ許容範囲を拡大することが可能となる。

【0026】

また、本発明の請求項 10 または 11 によるガスケットのように、電解質膜部またはイオン交換膜を挟み込むように配置される一対のガスケットのうちの少なくとも一方に平面部を形成するようにしても、同様に位置ずれ許容範囲を拡大することが可能となり、またガスケットの接触を安定化させることが可能となる。

【0027】

【発明の実施の形態】

つぎに本発明の実施形態を図面にしたがって説明する。

【0028】

第一実施形態・・・

図 1 は、当該実施形態に係るガスケットの成形方法の実施に使用する液状射出成形装置 11 を示しており、主剤用タンク 12、着色剤用タンク 13 および硬化剤用タンク 14 からそれぞれ材料供給用プランジャ 15 を介して射出装置 16 に供給した成形材料を、この射出装置 16 から金型 17 内に射出してガスケット（ガスケットリップまたはガスケット本体とも称する）を成形する。射出装置 16 は、油圧モータ 18 および射出シリンダ 19 の作動により駆動するスクリュ 20 と、このスクリュ 20 を内挿した射出筒 21 とを備えており、この射出筒 21 先端のノズル 22 内に、成形材料の流入を防止するシャットオフバルブ 23 が開閉作動自在に配置されている。また金型 17 には、真空ポンプよりなる真空引き装置 24 が接続されている。

【0029】

図 2 は、上記金型 17 の詳細を示しており、上プラテン 25、断熱盤 26、上熱盤 27、上型 28、中型 29、下型 30、下熱盤 31、断熱盤 32 および下プラテン 33 がこの順序に積層されている。上型 28 および中型 29 のパーティング面 34 は、中型 29 上面の装着溝 29a に装着したリング 35 によりシールされており、中型 29 および下型 30 のパーティング面 36 は、下型 30 上面の装着溝 30a に装着したリング 37 によりシールされており、これらのリング 35、37 により密閉される密閉空間 38 が真空引き装置 24 により真空引きされる。また下型 30 の上面にはキャビティ空間 39 が設けられており、このキ

キャビティ空間 39 に予め定置した平面プレート状多孔質カーボン材（プレートとも称する）40 の上面（片面）に形成された溝部（加工溝とも称する）40a ないし凹部内に、射出装置 16 からスプル 41、ランナ 42 およびゲート 43 を介して成形材料が充填されてガasket が成形され、このガasket が成形と同時にカーボン材 40 と一体化される。カーボン材 40 は具体的には、上記したように燃料電池の集電極（セパレータ）2、その間に挟まれるイオン交換膜 3 またはこのイオン交換膜 3 に固定される膜固定反応電極 4 等であり、多孔質のカーボン材としてはカーボンの他にグラファイト等が用いられることもある。尚、溝部 40a はガasket の接着力強化や位置ずれ防止を狙ったものであり、カーボン材 40 とガasket との接着性が確保できる場合や使用時の内圧による位置ずれの心配がない場合には必ずしも必要ではない。

【0030】

図 3 は、射出成形の制御フローを示しており、型締め工程において先ず、予め設定した所定の位置で一旦、型締め停止を行なう（S101）。型締めの一時停止中は、型締め位置の保持手段を用いて金型間距離を一定に保持し、この金型間距離は、リング 35、37 が上下金型 28、29、30 と接触し、かつパーティング面 34、36 の間隔が 2 mm 以下となって次の真空引き工程において外気が密閉空間 38 内に流入しないようにこれを設定する。次いで、このように型締めの一時停止が完了した時点でノズル 22 を前進させて、上型 28 にタッチさせる（S102）。ノズルタッチ力は、キャビティ空間 39 内の真空引き中に漏れが生じない程度に設定する必要があるが、一般的には 2 kN 以上あれば良く、これによりキャビティ空間 39 が真空引き装置 24 と連結された流路以外は外気と完全に遮断される。

【0031】

ノズルタッチ圧力が上昇してリミットスイッチが作動した後、またはノズル 22 の前進開始から所定時間が経過した段階で、真空引き装置 24 を作動し、真空引きを開始する（S103）。尚、真空引き時にノズル 22 から材料が吸引されてキャビティ 39 内に流入することがないように、上記したようにノズル 22 内にシャットオフバルブを設けておいて、これを閉弁作動させる。

【0032】

真空引きの開始から予め設定した経過時間（例えば15秒以下）または予め設定した真空度（例えば10 Torr以下）に到達した時点で、今度は高圧により型締めを行なう（S104）。このときの高圧の型締め圧力は、カーボン材40の圧縮破壊強度以下であり、かつ充填圧力が加わった場合にもカーボン材40が破壊せず、バリ漏れを生じない圧力に設定することが望ましい。例えば、燃料電池用セパレータとして適した形状および厚み（2mm）に切削加工した樹脂含浸タイプのカーボン材（東洋炭素製品IKC-33）40の表面に溝40a加工（幅3.0mm、深さ0.3mm）を施したものに対しては、 10 kgf/mm^2 以下に抑えることが望ましい。

【0033】

また、成形材料は、未硬化時の粘度が $150\text{ Pa}\cdot\text{s}$ （25℃）、硬化後の硬さ（JIS A）20の液状ゴム硬化物、例えば信越化学製液状シリコンゴムKE1950-20（A・B）が相応しく、射出筒21内で硬化が進行しない温度すなわち実施例では25℃以下に温調し、所望の硬化物が得られる硬化温度120℃～180℃、実施例では150℃に温調された金型に射出することによって硬化物を得る。このときの射出圧力は、実施例では 200 kgf/cm^2 、硬化時間は150秒間である。

【0034】

そして、以上のようにして成形されるガスケットは、これが、集電極2、イオン交換膜3または膜固定反応膜4等の平面プレート状多孔質カーボン材40の表面に形成された溝部40aに低粘度材料よりなるガスケットを一体成形したものであるために、従来からの懸案であったシール部の薄肉化、組立て性の向上、位置ずれの防止、低面圧化および面圧の均一化を実現することができ、また部品点数の削減、組込み後の使用中における加圧条件下での位置ずれの防止、製品寸法精度の安定化、組付け不具合の削減、組込み忘れによる機能不全不安定の防止、成形不良の低減、ガスケットの安定成形、シール性の向上、金型構造の簡素化、成形工程の削減、接着処理工程の削減、コストの低減、サイクルタイムの短縮およびバリ漏れの低減等を実現することができる。

【0035】

第二実施形態・・・

図4に示す他の実施形態においては、キャビティ空間39に予め定置する平面プレート状多孔質カーボン材40の上面および下面に互いに対応して溝部40a, 40bが形成されており、更に図5(A)に拡大して示すように、この溝部40a, 40b同士が各溝部40a, 40bの底面に開口する貫通穴(連通穴とも称する)40cを介して互いに連通せしめられている。貫通穴40は例えば、直径1mmのものを10~20mm間隔で複数形成する。

【0036】

したがって、このカーボン材40に対してガスケットの成形材料が供給されると、同図(B)に示すように、貫通穴40cを介して両溝部40a, 40bに同時にガスケット7, 8が一体成形されることになり、これにより従来からの懸案であったシール部の薄肉化、組立て性の向上、位置ずれの防止、低面圧化および面圧の均一化を実現することができ、また部品点数の削減、組込み後の使用中における加圧条件下での位置ずれの防止、製品寸法精度の安定化、組付け不具合の削減、組込み忘れによる機能不全不安定の防止、成形不良の低減、ガスケットの安定成形、シール性の向上、金型構造の簡素化、成形工程の削減、薄板両面へのガスケットの直接成形、接着処理工程の削減、コストの低減、サイクルタイムの短縮、プレート割れの防止およびバリ漏れの低減等を実現することができる。

【0037】

ガスケット7, 8はそれぞれ、溝部40a, 40b内に充填される充填部分7a, 8aと、溝部40a, 40bから突出して相手材に密接するシール部分7b, 8bとを一体に有しており、これが貫通穴40c内のゴム硬化物9を介して一体に成形されている。この実施形態に係る成形方法の他の構成および作用効果は上記第一実施形態と同じである。また、溝部40a, 40bが省略されて良いことも同じであり、この場合には、貫通穴40cがカーボン材40の上下両面に直接開口する。

【0038】

第三実施形態・・・

つぎに、図 6 は本発明の第三実施形態に係る燃料電池用ガスケットの断面を示しており、このガスケットは以下のように構成されている。

【0039】

すなわち先ず、一对の電極（外側電極とも称する）52、53の間に電解質膜55が配置されるとともに各電極52、53と電解質膜55との間にそれぞれ電極（内側電極とも称する）59、60が配置されており、上記電極52、電極59、電解質膜55、電極60および電極53をこの順番に並べた五層の積層体よりなる燃料電池セル51が形成されている。

【0040】

一对の電極52、53はそれぞれ、上記した集電極（セパレータ）に相当するものであって、カーボンプレートによって形成されており、その厚さ t_1 を実寸で1～2mmほどに形成されている。

【0041】

電解質膜55は、上記したイオン交換膜に相当するものであって、その平面方向端部に電解質膜保護膜56を組み合わされており、この電解質膜55と電解質膜保護膜56の組み合わせによって電解質膜部54が形成されている。電解質膜保護膜56は、電解質膜55の平面方向端部を挟み込む一对の構成部品57、58を有しており、この一对の構成部品57、58はそれぞれ、互いに積層される積層部57a、58aと、電解質膜55の平面方向端部を挟み込む挟込み部57b、58bとを一体に有している。一对の構成部品57、58の積層部57a、58aにおける電解質膜保護膜56の厚さ t_2 は実寸で0.1～0.2mmほどに形成されている。

【0042】

また、電極59、60はそれぞれ、上記した膜固定反応電極に相当するものであって、ガス流路を形成するようにカーボンによって形成されている。この一对の電極59、60と電解質膜55とよりなる三層の積層体の厚さ t_3 は実寸で0.5～1.5mmほどに形成されている。

【0043】

一对の電極52、53の互いに対向する面に、低粘度材料よりなるガスケット

(ガスケットリップまたはシール材とも称する) 61, 62 が互いに対応して一体成形されており、この一对のガスケット 61, 62 の間に、電解質膜部 54 の電解質膜保護膜 56 がその一对の構成部品 57, 58 の積層部 57a, 58a において非接着で挟み込まれることにより、シール部が形成されている。

【0044】

図 7 に拡大して示すように、一对のガスケット 61, 62 のうち、一方のガスケット 61 は、その先端部に平面部 (平坦部とも称する) 61a を形成されており、この平面部 61a は所定の幅 w_1 を備えている。また他方のガスケット 62 は、その先端部 62a を断面円弧状に形成されて全体に凸形状ないし断面三角形のものとして形成されており、その先端部 62a の幅 w_2 を一方のガスケット 61 の平面部 61a の幅 w_1 よりも小さく形成されている。

【0045】

両ガスケット 61, 62 はそれぞれ、低硬度のシリコンゴムによって成形されている。

【0046】

上記構成を備えたガスケットは、平面プレート状多孔質材である一对の電極 52, 53 の表面に液状ゴム硬化物であるシリコンゴムよりなるガスケット 61, 62 を一体成形したものであって、プレートに対してゴムを成形と同時に一体化したものであるために、従来からの懸案であったシール部の薄肉化、組立て性の向上、位置ずれの防止、低面圧化および面圧の均一化を実現することができ、また部品点数の削減、組込み後の使用中における加圧条件下での位置ずれの防止、製品寸法精度の安定化、組付け不具合の削減、組込み忘れによる機能不全不安定の防止、成形不良の低減、ガスケットの安定成形、シール性の向上、金型構造の簡素化、成形工程の削減、接着処理工程の削減、コストの低減、サイクルタイムの短縮およびバリ漏れの低減等を実現することができる。

【0047】

また、一对のガスケット 61, 62 の断面形状が互いに異形状とされて一方のガスケット 61 に平面部 61a が設けられているために、この平面部 61a が一对のガスケット 61, 62 による一对のシール部のうちの受け側となって、この

受け側の範囲が平面部 6 1 a の幅 w_1 によって比較的広く設定されている。したがって、他方のガスケット 6 2 の相手材（電解質膜部 5 4）に対する密接位置についての中央値からの位置ずれ許容範囲を拡大することができ、これにより位置ずれが多少大きくても必要なシール性を十分に確保することができる。

【0 0 4 8】

第四実施形態・・・

また、図 8 に示すように、上記構成に加えて、両ガスケット 6 1, 6 2 の一部をそれぞれ電極 5 2, 5 3 の表面に設けた溝部 5 2 a, 5 3 a に埋め込むようにしても良く、このようにした場合には、一对の電極 5 2, 5 3 間の距離を短く形成することができ、これにより積層体ないし燃料電池を厚さ方向にコンパクト化することができる。

【0 0 4 9】

第五実施形態・・・

上記第三および第四実施形態に係る燃料電池用ガスケットが一对のガスケット 6 1, 6 2 の間に電解質膜部 5 4 を挟み込む構造であるのに対して、一对のガスケット 6 1, 6 2 の間に電解質膜 5 5 そのもの、すなわちイオン交換膜 5 5 そのものを挟み込む構造としても良く、この例が第五実施形態として図 9 および図 1 0 に示されている。

【0 0 5 0】

すなわち、この図 9 および図 1 0 の燃料電池用ガスケットは、以下のように構成されている。

【0 0 5 1】

すなわちまず、一对の電極（外側電極とも称する）5 2, 5 3 の間に、上記第三および第四実施形態における電解質膜 5 5 に相当するイオン交換膜 5 5 が配置されるとともに、各電極 5 2, 5 3 とイオン交換膜 5 5 との間にそれぞれ電極（内側電極とも称する）5 9, 6 0 が配置されており、これらの電極 5 2、電極 5 9、イオン交換膜 5 5、電極 6 0 および電極 5 3 をこの順番に並べた五層の積層体よりなる燃料電池セル 5 1 が形成されている。

【0 0 5 2】

一対の電極 5 2, 5 3 はそれぞれ、上記した集電極（セパレータ）に相当するものであって、カーボンプレートによって形成されており、その厚さを実寸で 1 ～ 2 mm ほどに形成されている。

【 0 0 5 3 】

また、電極 5 9, 6 0 はそれぞれ、上記した膜固定反応電極に相当するものであって、ガス流路を形成するようにカーボンによって形成されている。この一対の電極 5 9, 6 0 とイオン交換膜 5 5 とよりなる三層の積層体の厚さは実寸で 0 . 5 ～ 1 . 5 mm ほどに形成されている。

【 0 0 5 4 】

一対の電極 5 2, 5 3 の互いに対向する面に、低粘度材料よりなるガスケット（ガスケットリップまたはシール材とも称する） 6 1, 6 2 が互いに対応して一体成形されており、この一対のガスケット 6 1, 6 2 の間にイオン交換膜 5 5 が非接着で挟み込まれることにより、シール部が形成されている。

【 0 0 5 5 】

図 1 0 に拡大して示すように、一対のガスケット 6 1, 6 2 のうち、図上上側の一方のガスケット 6 2 は、その先端部に平面部（平坦部とも称する） 6 2 b を形成されており、この平面部 6 1 b は所定の幅 w_3 を備えている。また図上下側の他方のガスケット 6 1 は、その先端部 6 1 b を断面円弧状に形成されて全体に断面凸形状ないし断面三角形状のものとして形成されており、その先端部 6 1 b の幅 w_4 を一方のガスケット 6 2 の平面部 6 2 b の幅 w_3 よりも小さく形成されている。

【 0 0 5 6 】

両ガスケット 6 1, 6 2 はそれぞれ、低硬度のシリコーンゴムによって成形されている。

【 0 0 5 7 】

上記構成を備えたガスケットは、平面プレート状多孔質材である一対の電極 5 2, 5 3 の表面に液状ゴム硬化物であるシリコーンゴムよりなるガスケット 6 1, 6 2 を一体成形したものであって、プレートに対してゴムを成形と同時に一体化したものであるために、従来からの懸案であったシール部の薄肉化、組立て性

の向上、位置ずれの防止、低面圧化および面圧の均一化を実現することができ、また部品点数の削減、組込み後の使用中における加圧条件下での位置ずれの防止、製品寸法精度の安定化、組付け不具合の削減、組込み忘れによる機能不全不安定の防止、成形不良の低減、ガスケットの安定成形、シール性の向上、金型構造の簡素化、成形工程の削減、接着処理工程の削減、コストの低減、サイクルタイムの短縮およびバリ漏れの低減等を実現することができる。

【 0 0 5 8 】

また、一对のガスケット 6 1, 6 2 のうちの一方に平面部 6 2 b が設けられているために、この平面部 6 2 b が一对のガスケット 6 1, 6 2 による一对のシール部のうちの受け側となっており、この受け側の範囲が平面部 6 2 b の幅 w_3 によって比較的広く設定されている。したがって、他方のガスケット 6 2 の相手材（イオン交換膜 5 5）に対する密接位置についての中央値からの位置ずれ許容範囲を拡大することができ、これにより位置ずれが多少大きくても必要なシール性を十分に確保することができる。但し、シール性向上の観点からすれば、ガスケット 6 2 の相手材（イオン交換膜 5 5）に対する接触面圧はできるだけ大きいことが好ましいため、平面部 6 2 b の幅 w_3 は上記位置ずれの解消に必要な範囲にとどめるのが好適である。

【 0 0 5 9 】

尚、この第五実施形態に係るガスケットについては、その構成を以下のように付加または変更することが可能である。

【 0 0 6 0 】

① 図 9 および図 1 0 における上下一対のガスケット 6 1, 6 2 がそれぞれ、電極 5 2, 5 3 の表面に形成された溝部 5 2 a, 5 3 a に設けられているのに対して、溝部 5 2 a, 5 3 a をなくし、ガスケット 6 1, 6 2 を電極 5 2, 5 3 の表面に直接設ける。

【 0 0 6 1 】

② 図 9 および図 1 0 における上側の、平面部 6 2 b を備えたガスケット 6 2 のシール部の断面形状が台形ないし略台形であるのに対して、その断面形状を、図 1 1 に示すように四角形ないし長方形とし、このガスケット 6 2 を平板状に成形

されたものとする。この場合は、平面部 6 2 b がガスケット 6 2 の全幅に亘って設けられることになる。

【 0 0 6 2 】

③ 図 9 および図 1 0 における下側のガスケット 6 1 のシール部の断面形状が凸形状、三角形ないし略三角形であるのに対して、その断面形状を、図 1 2 に示すように、上側のガスケット 6 2 と同様の台形ないし略台形とする。したがってこの場合は、上下双方のガスケット 6 1, 6 2 の断面形状がそれぞれ台形ないし略台形とされ、双方のガスケット 6 1, 6 2 にそれぞれ平面部 6 1 a, 6 2 b が設けられることになる。断面形状は上記したように四角形ないし長方形であっても良い。

【 0 0 6 3 】

また、この②および③による変更内容は、一対のガスケット 6 1, 6 2 の間に電解質膜部 5 4 を挟み込んだ上記第三および第四実施形態に対しても、そのまま適用することが可能である。

【 0 0 6 4 】

【発明の効果】

本発明は、以下の効果を奏する。

【 0 0 6 5 】

すなわち先ず、上記構成を備えた本発明の請求項 1 ないし 4 によるガスケットの成形方法においては、集電極、イオン交換膜または膜固定反応膜等よりなる平面プレート状多孔質材の表面またはこの表面に施された溝部に液状ゴム硬化物よりなるガスケットを一体成形するようにしたために、従来からの懸案であったシール部の薄肉化、組立て性の向上、位置ずれの防止、低面圧化および面圧の均一化を実現することができ、また部品点数の削減、組込み後の使用中における加圧条件下での位置ずれの防止、製品寸法精度の安定化、組付け不具合の削減、組込み忘れによる機能不全不安定の防止、成形不良の低減、シール性の向上、成形工程の削減、接着処理工程の削減、コストの低減およびバリ漏れの低減等を実現することができる。

【 0 0 6 6 】

またこれに加えて、上記構成を備えた本発明の請求項 5 によるガスケットの成形方法においては、ガスケットを安定成形することができ、金型装置の構成が比較的簡単で、サイクルタイムも比較的短い成形方法を提供することができる。

【 0 0 6 7 】

また、上記構成を備えた本発明の請求項 6 ないし 7 によるガスケットの成形方法においては、従来からの懸案であったシール部の薄肉化、組立て性の向上、位置ずれの防止、低面圧化および面圧の均一化を実現することができ、また部品点数の削減、組込み後の使用中における加圧条件下での位置ずれの防止、製品寸法精度の安定化、組付け不具合の削減、組込み忘れによる機能不全不安定の防止、成形不良の低減、ガスケットの安定成形、シール性の向上、金型構造の簡素化、成形工程の削減、薄板両面へのガスケットの直接成形、接着処理工程の削減、コストの低減、サイクルタイムの短縮、プレート割れの防止およびバリ漏れの低減等を実現することができる。

【 0 0 6 8 】

また、上記構成を備えた本発明の請求項 8 によるガスケットにおいては、集電極、イオン交換膜または膜固定反応膜等よりなる平面プレート状多孔質材の表面またはこの表面に施された溝部に液状ゴム硬化物よりなるガスケットを一体成形するようにしたために、従来からの懸案であったシール部の薄肉化、組立て性の向上、位置ずれの防止、低面圧化および面圧の均一化を実現することができ、また部品点数の削減、組込み後の使用中における加圧条件下での位置ずれの防止、製品寸法精度の安定化、組付け不具合の削減、組込み忘れによる機能不全不安定の防止、成形不良の低減、シール性の向上、成形工程の削減、接着処理工程の削減、コストの低減およびバリ漏れの低減等を実現することができる。

【 0 0 6 9 】

またこれに加えて、上記構成を備えた本発明の請求項 9 によるガスケットにおいては、一对のガスケットの断面形状が互いに異形状とされて一方のガスケットに平面部が設けられているために、他方のガスケットの相手材に対する密接位置についての中央値からの位置ずれ許容範囲を拡大することができ、これにより位置ずれが多少大きくても必要なシール性を十分に確保することができる。

【0070】

また、上記構成を備えた本発明の請求項 10 または 11 によるガスケットにおいては、電解質膜部またはイオン交換膜を挟み込むように配置される一対のガスケットのうちの少なくとも一方に、電解質膜部またはイオン交換膜に接触する所定の幅を備えた平面部が形成されているために、やはり他方のガスケットの相手材に対する密接位置についての中央値からの位置ずれ許容範囲を拡大することができ、これにより位置ずれが多少大きくても必要なシール性を十分に確保することができる。また双方のガスケットに平面部が設けられている場合には、その接触状態が安定することにより、やはり必要なシール性を十分に確保することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の第一実施形態に係るガスケットの成形方法の実施に使用する液状射出成形装置の説明図

【図 2】

同装置における金型の詳細説明図

【図 3】

同装置の制御フローチャート図

【図 4】

本発明の第二実施形態に係るガスケットの成形方法の実施に使用する液状射出成形装置における金型の詳細説明図

【図 5】

(A) はガスケット成形前の状態を示す多孔質材の要部断面図、(B) はガスケット成形後の状態を示す多孔質材の要部断面図

【図 6】

本発明の第三実施形態に係るガスケットの断面図

【図 7】

図 6 の要部拡大図

【図 8】

本発明の第四実施形態に係るガasketの要部断面図

【図 9】

本発明の第五実施形態に係るガasketの断面図

【図 1 0】

図 9 の要部拡大図

【図 1 1】

同ガasketの構造変更例を示す要部断面図

【図 1 2】

同ガasketの構造変更例を示す要部断面図

【図 1 3】

燃料電池の構成例を示す説明図

【符号の説明】

- 1, 5 1 燃料電池セル
- 2 集電極
- 3 イオン交換膜
- 4 膜固定反応電極
- 5 ゴム板
- 6 発泡スポンジ層
- 7, 8, 6 1, 6 2 ガasket
- 7 a, 8 a 充填部分
- 7 b, 8 b シール部分
- 9 貫通穴内ゴム硬化物
- 1 1 液状射出成形装置
- 1 2 主剤用タンク
- 1 3 着色剤用タンク
- 1 4 硬化剤用タンク
- 1 5 材料供給用プランジャ
- 1 6 射出装置
- 1 7 金型

- 1 8 油圧モータ
- 1 9 射出シリンダ
- 2 0 スクリュ
- 2 1 射出筒
- 2 2 ノズル
- 2 3 シャットオフバルブ

- 2 4 真空引き装置
- 2 5 上プラテン
- 2 6, 3 2 断熱盤
- 2 7 上熱盤
- 2 8 上型
- 2 9 中型
- 2 9 a, 3 0 a 装着溝
- 3 0 下型
- 3 1 下熱盤
- 3 3 下プラテン
- 3 4, 3 6 パーティング面
- 3 5, 3 7 Oリング
- 3 8 密閉空間
- 3 9 キャビティ空間
- 4 0 平面プレート状多孔質カーボン材
- 4 0 a, 4 0 b, 5 2 a, 5 3 a 溝部
- 4 0 c 貫通穴
- 4 1 スプル
- 4 2 ランナ
- 4 3 ゲート
- 5 2, 5 3, 5 9, 6 0 電極
- 5 2 a, 5 3 a 溝部
- 5 4 電解質膜部

5 5 電解質膜（イオン交換膜）

5 6 電解質膜保護膜

5 7, 5 8 電解質膜保護膜構成部品

5 7 a, 5 8 a 積層部

5 7 b, 5 8 b 挟込み部


6 1 a, 6 1 c, 6 2 b 平面部

6 1 b, 6 2 a 先端部


【書類名】

図面


【図 1】

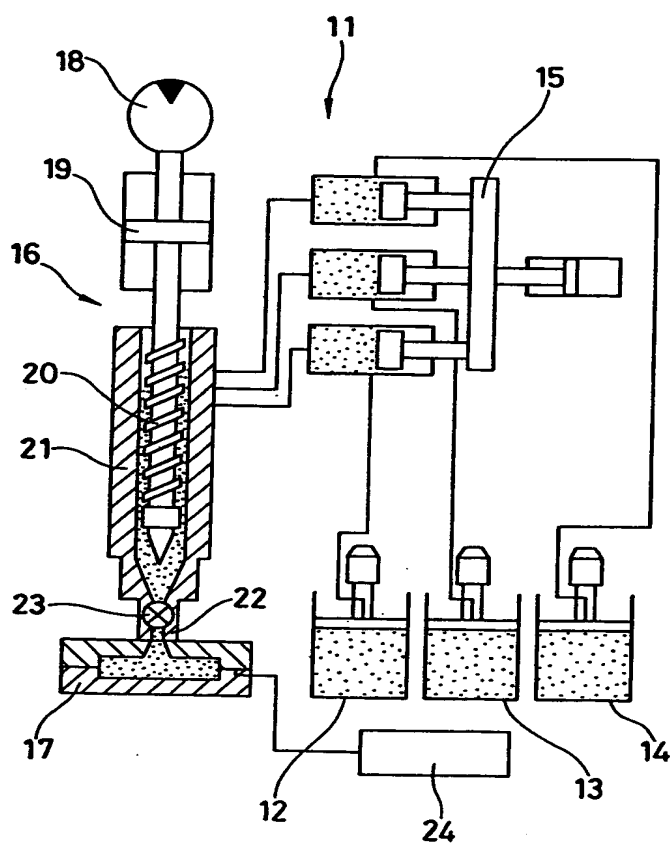


【図 2】

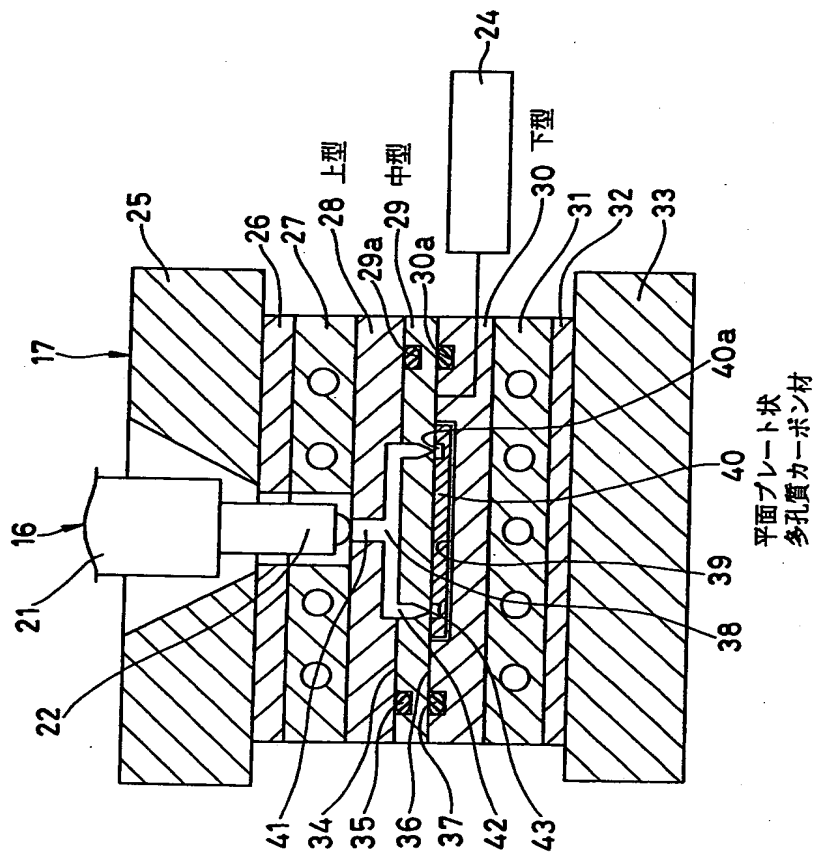


【図 3】

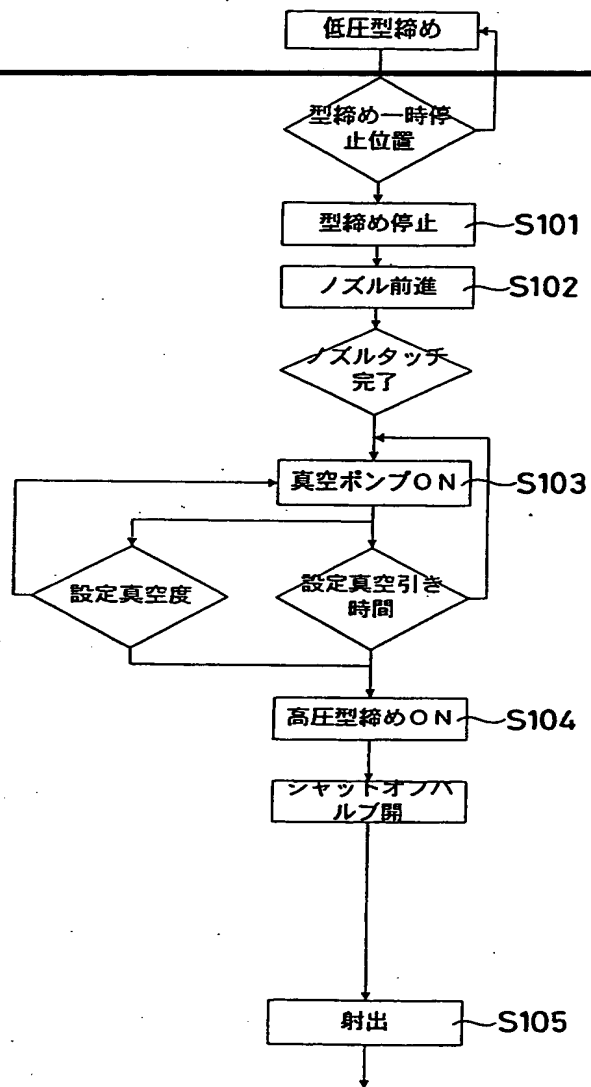


【図4】

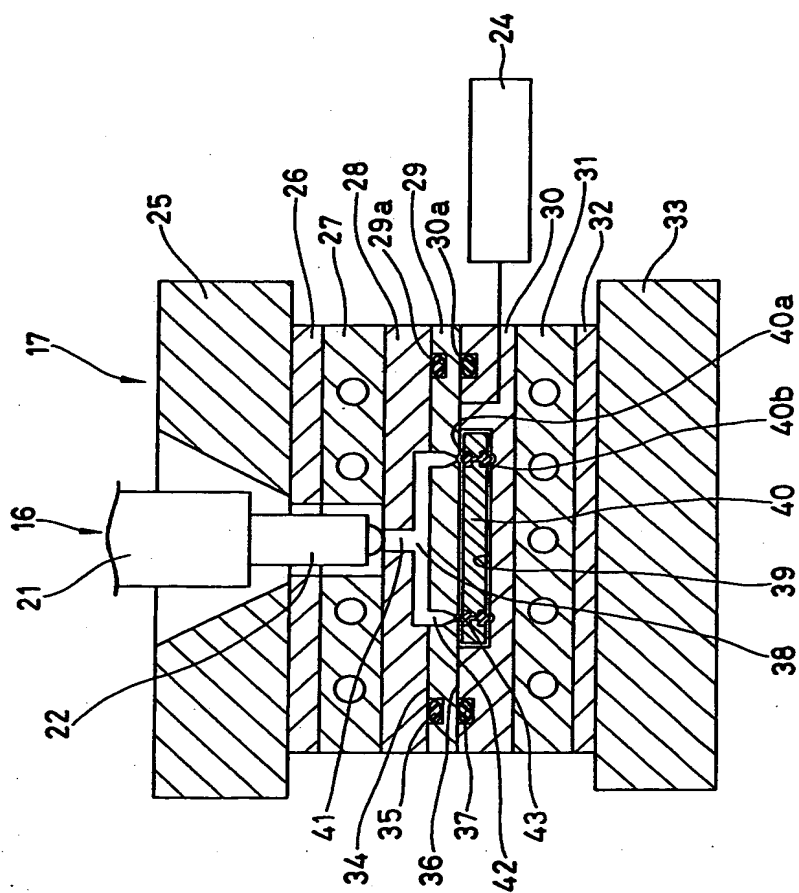


【図 5】

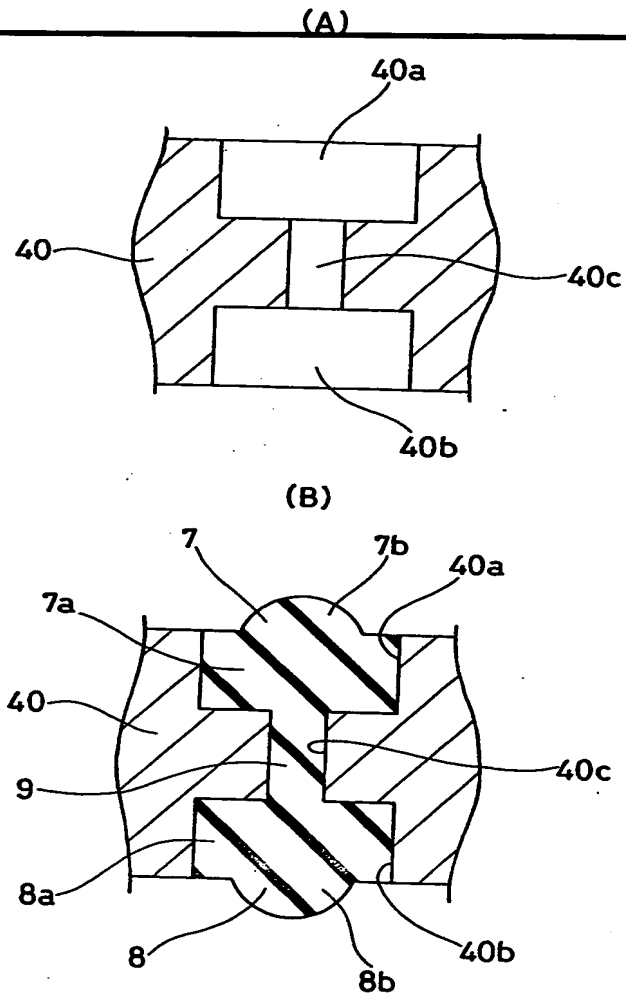


【図 6】

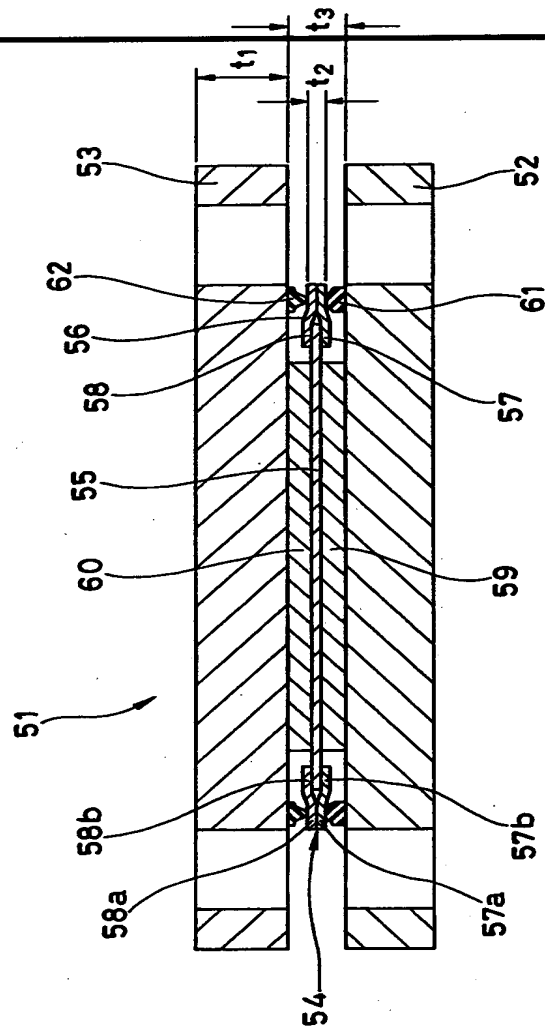


【図 7】

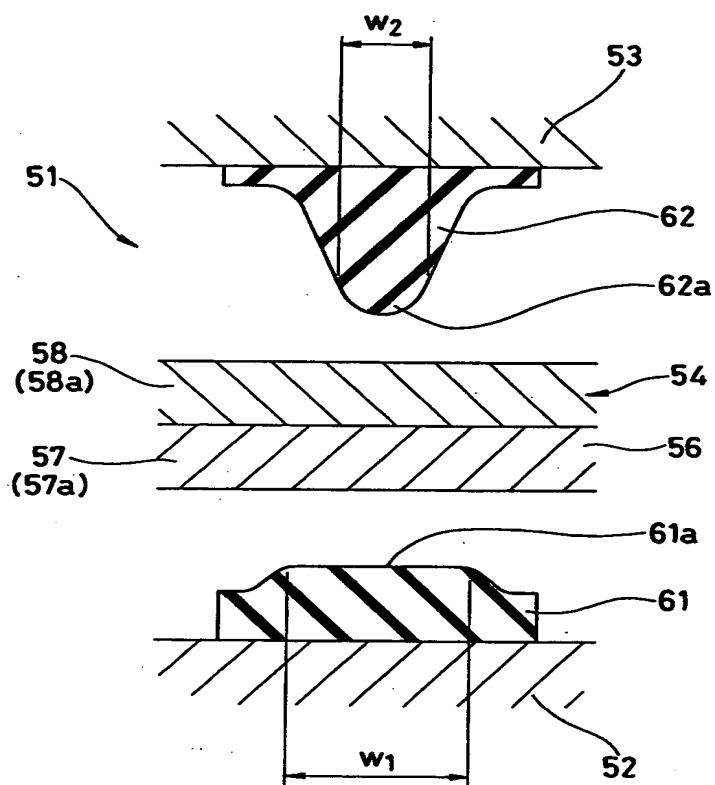


【図 8】

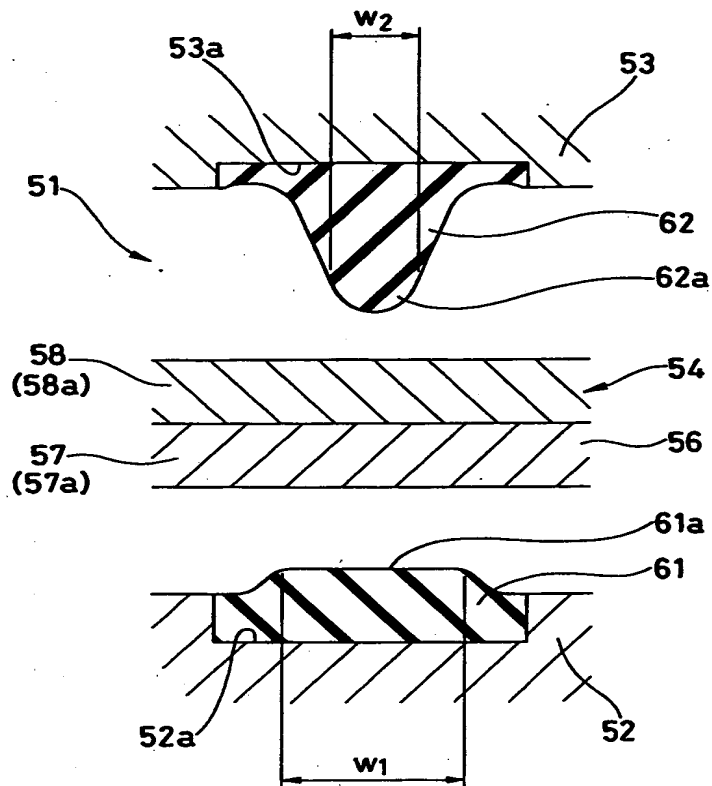


【図9】

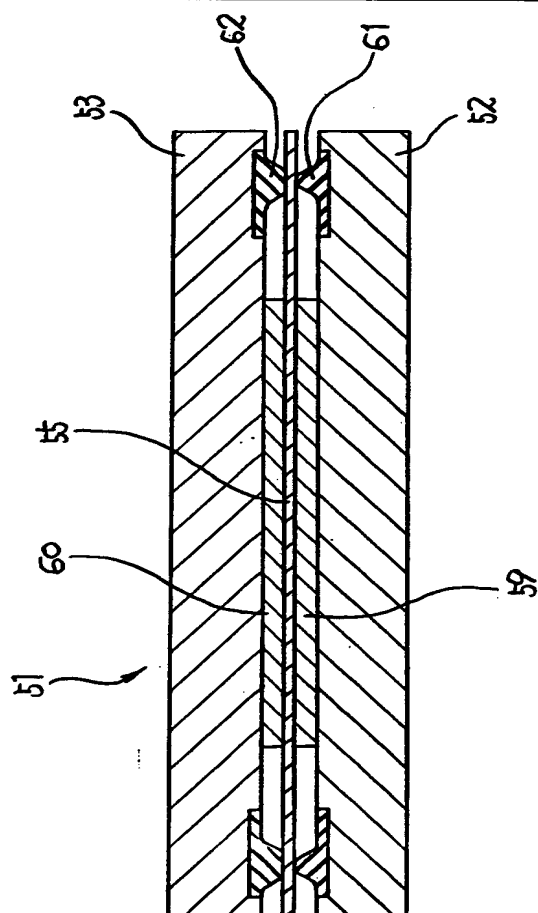


【図 1 0】

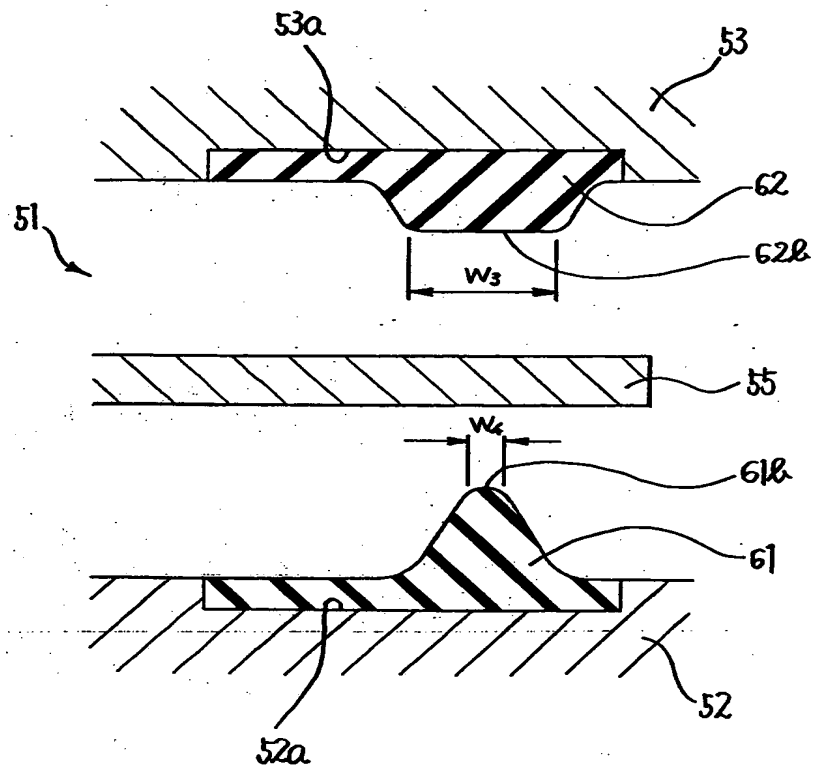


【図 1 1】

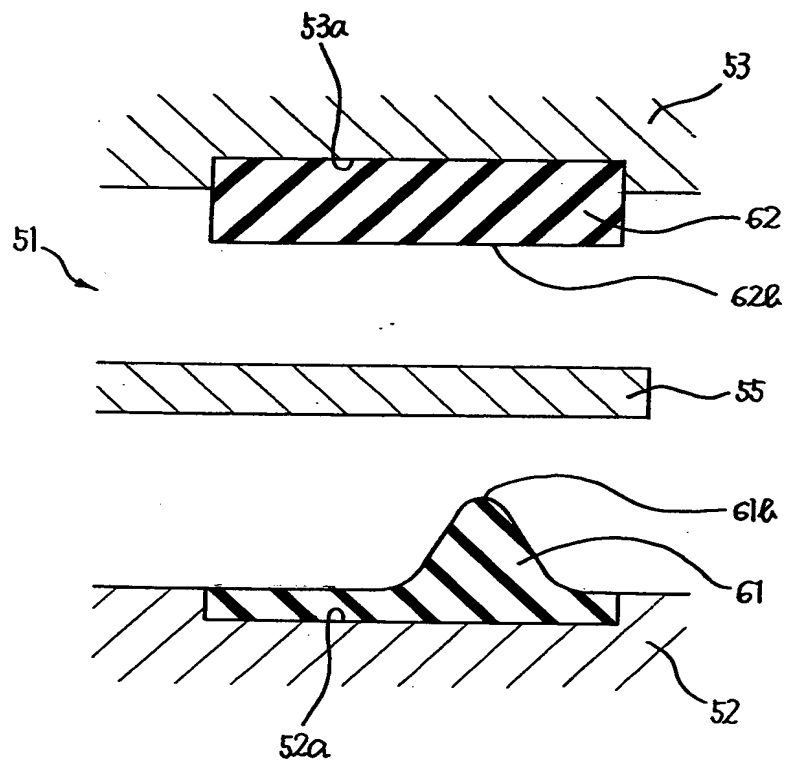

【図 1 2】

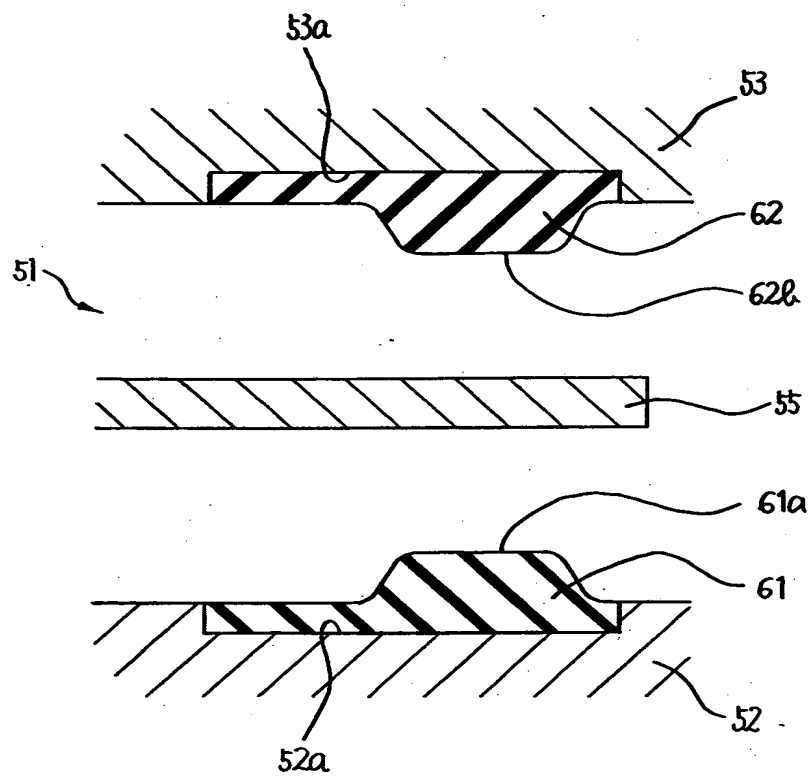

【図 1 3】

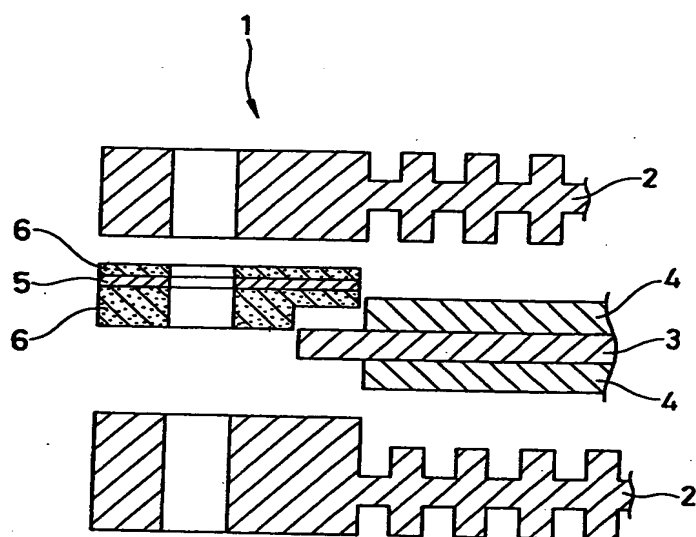

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 燃料電池に用いられるガスケットにおいて、シール部の薄肉化、組立て性の向上、位置ずれの防止、低面圧化、面圧の均一化等についての課題を解決することができるガスケットの成形方法を提供する。

【解決手段】 平面プレート状多孔質カーボン材 4 0 の表面に、液状ゴム硬化物よりなるガスケットを一体成形することにした。

【選択図】 図 2

【書類名】 手続補正書
【提出日】 平成11年11月 8日
【あて先】 特許庁長官 近藤 隆彦 殿
【事件の表示】
【出願番号】 平成11年特許願第293988号
【補正をする者】


【識別番号】 000004385
【氏名又は名称】 エヌオーケー株式会社
【代理人】
【識別番号】 100071205
【弁理士】
【氏名又は名称】 野本 陽一
【電話番号】 03-3506-7879

【手続補正 1】


【補正対象書類名】 図面
【補正対象項目名】 全図
【補正方法】 変更
【補正の内容】 1
【その他】 図面の実体的内容に変更なし。
【ブルーフの要否】 要

【書類名】 図面


【図 1】

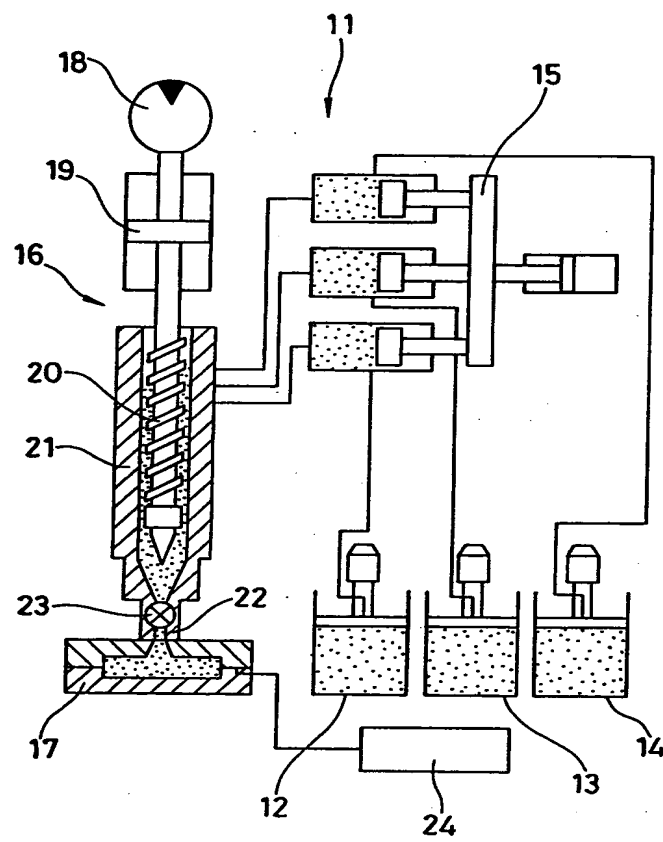


【図 2】

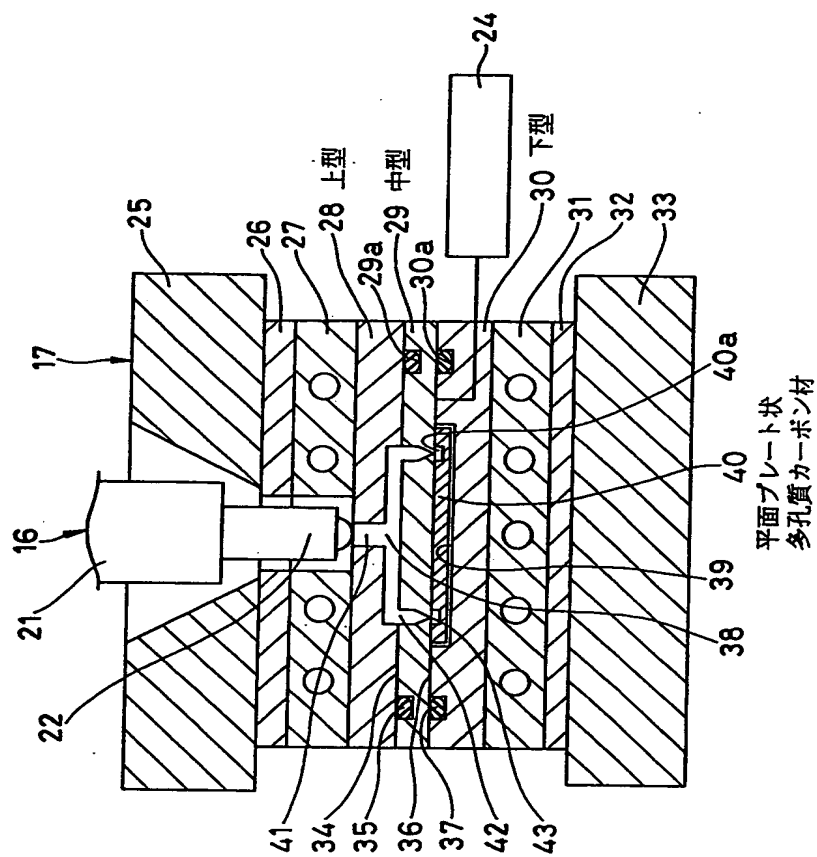


【図 3】

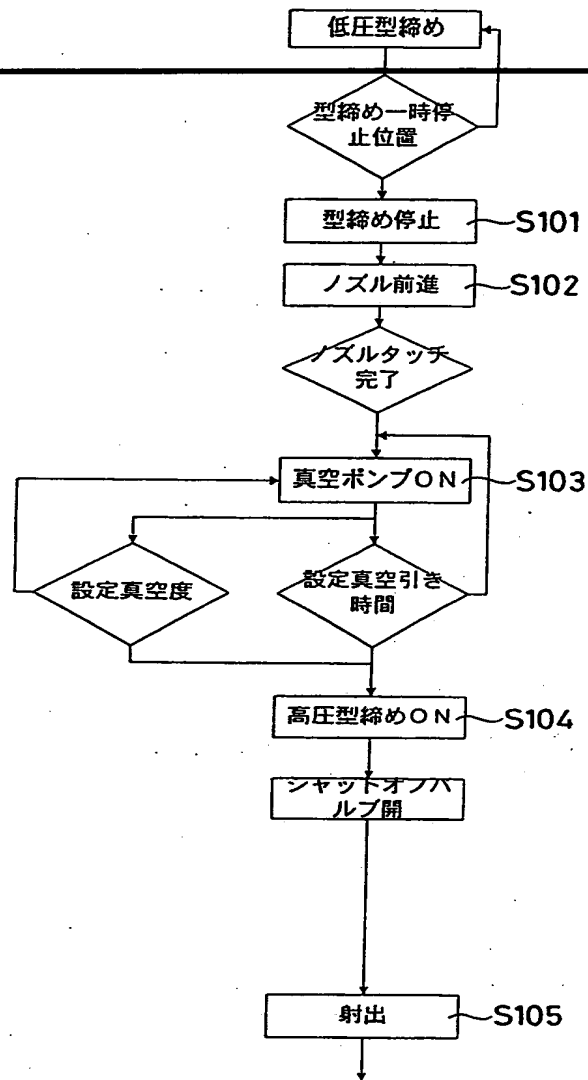


【図 4】

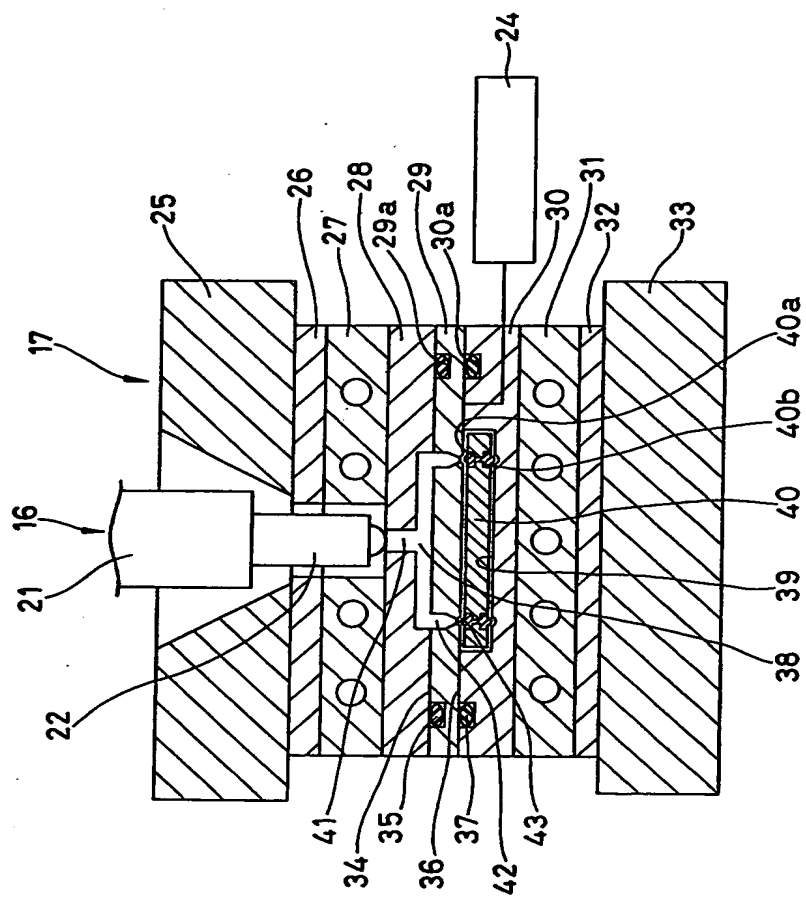


【図 5】

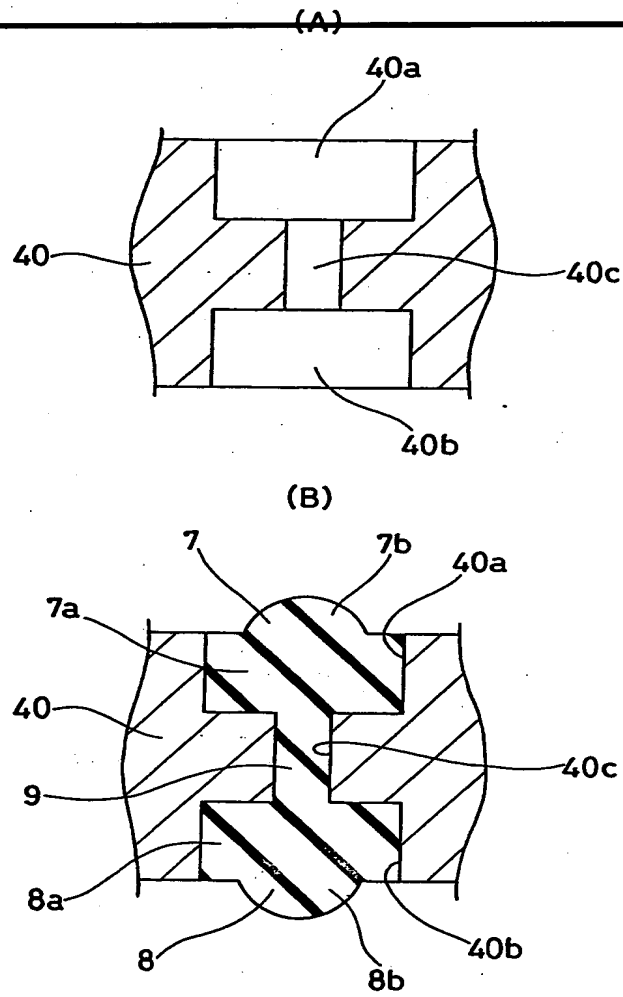


【図 6】

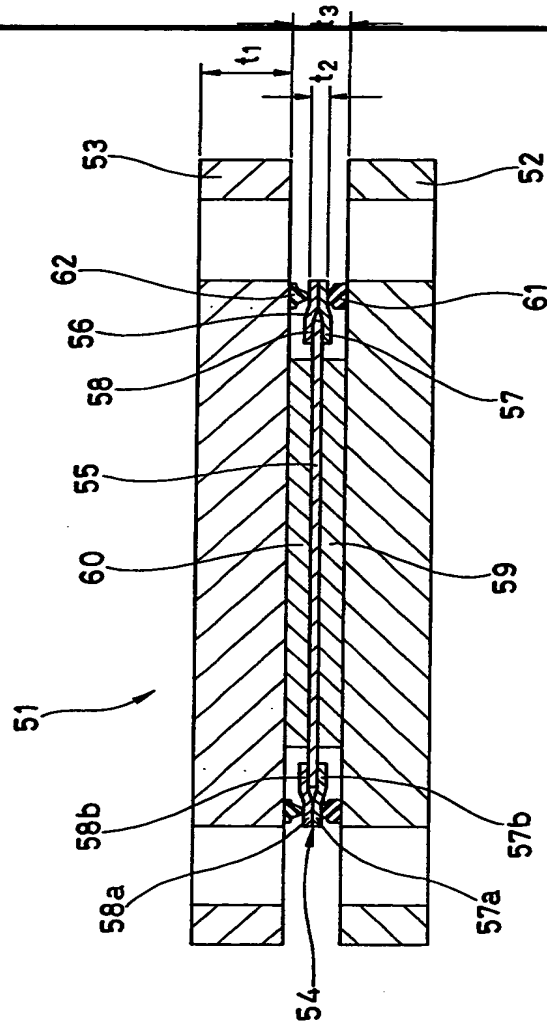


【図 7】

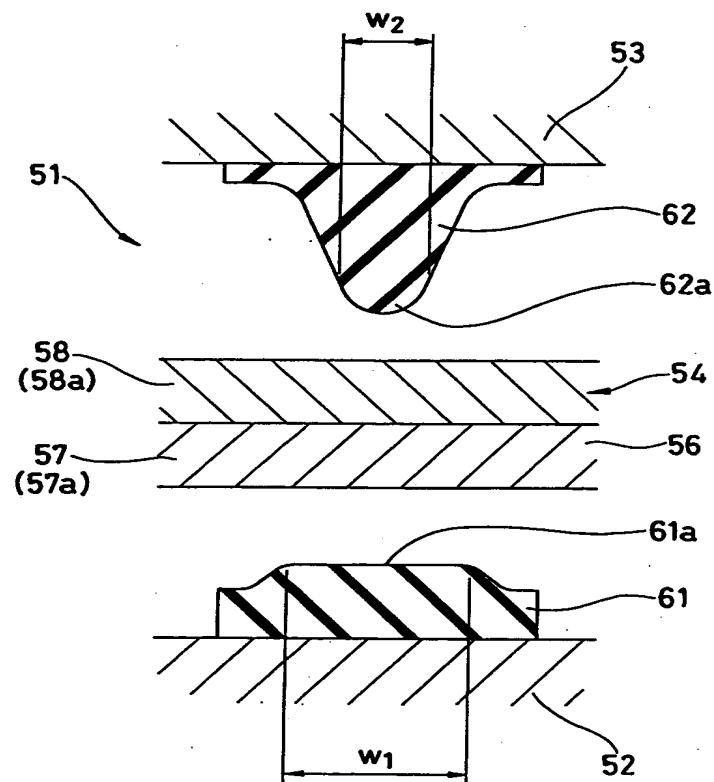


【図 9】

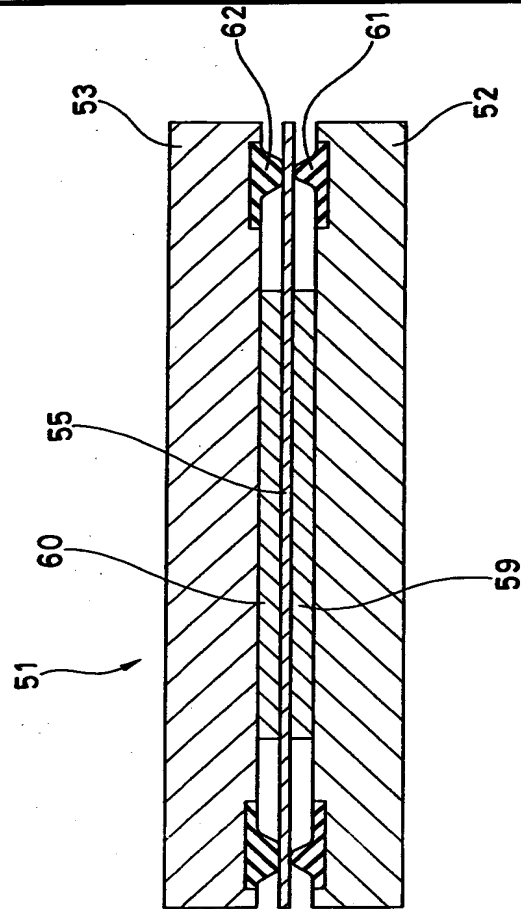


【図 10】

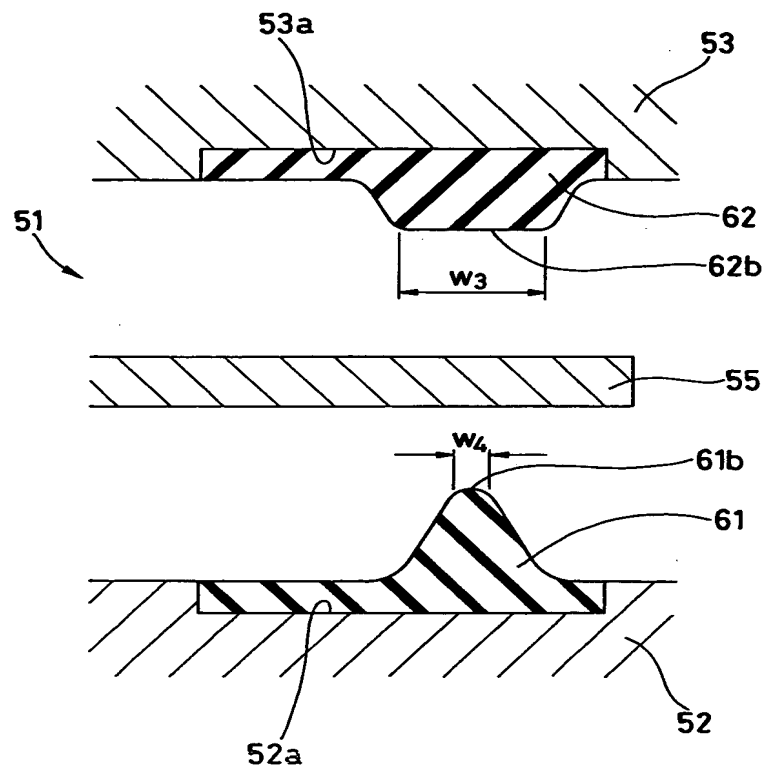


【図 1 1】

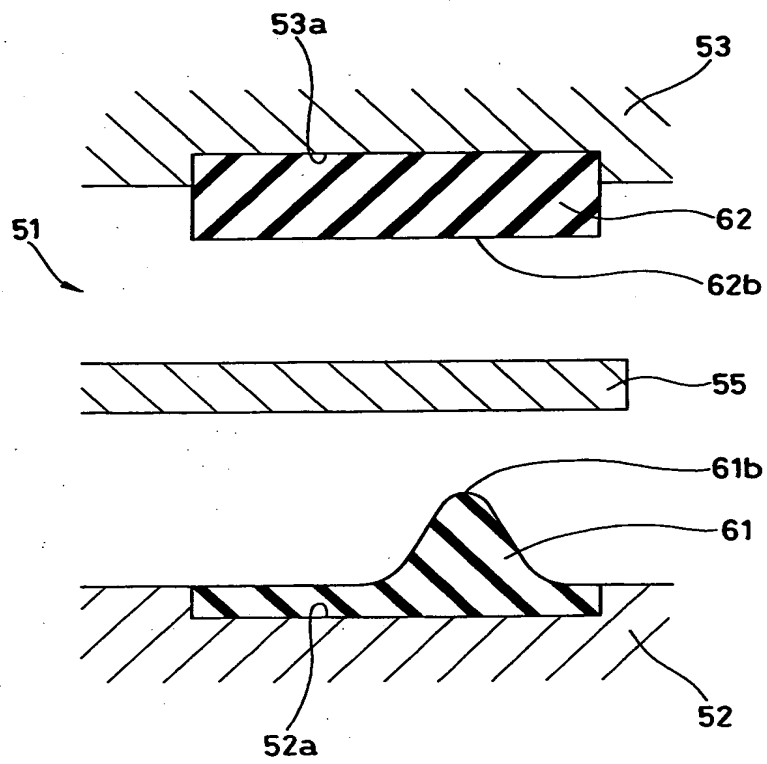

【図 1 2】

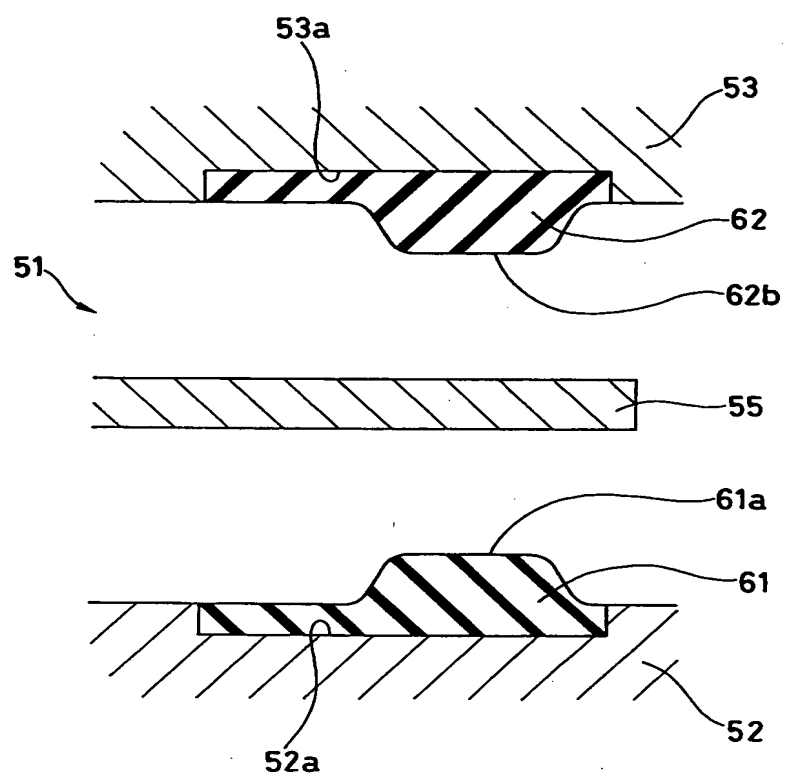

【図 13】

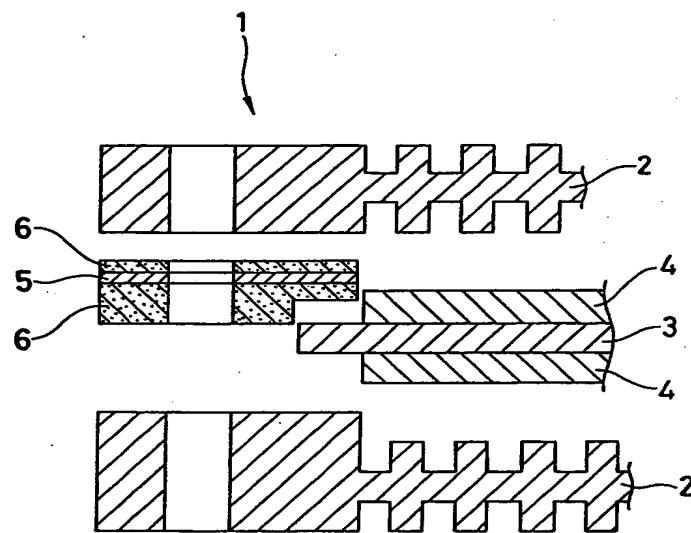

特平 1 1 - 2 9 3 9 8 8

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [000004385]

1. 変更年月日	1990年 8月27日
[変更理由]	新規登録
住 所	東京都港区芝大門1丁目12番15号
氏 名	エヌオーケー株式会社